


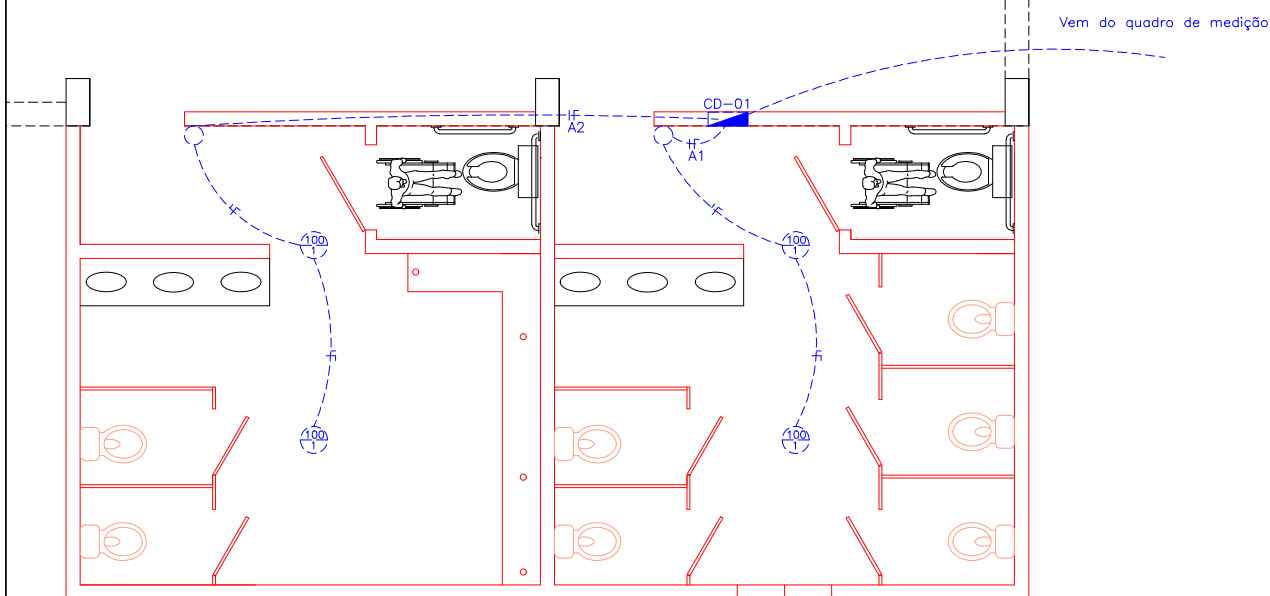

LEGENDA:

- PLAFON COM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, TIPO DROPS, NO TETO, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W, INSTALADA EM CAIXA DE FUNDO MÓVEL 100x100mm.
- INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADO A UMA ALTURA h= 1,10m DO PISO EM CAIXA 50x100mm, DE EMBUTIR, COM ESPELHO.
- ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO EMBUTIDO NA LAJE, DE DIÂMETRO #20mm, OU INDICADO EM PLANTA.
- CAIXA METÁLICA PARA CD GERAL DE EMBUTIR, COM TAMPA E CONTRA ESPELHO, COM BARRAMENTO FFFNT E ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL E DISJUNTORES MONOFÁSICOS, CONFORME QUADRO DE CARGAS.
- CONDUTORES TERRA, RETORNO, FASE E NEUTRO, RESPECTIVAMENTE.

QUADRO DE CARGAS (TÉRREO)

CD	Circ.	Iluminação (w)						Carga	Cond.	Disj.
nr	nr	32	2x40	60	100	110		watts	mm2	Amp.
01	A1	0	0	0	2	0		200	2.5	15
	A2	0	0	0	2	0		200	2.5	15
TOTAL CARGA CD-01								400	4.0	40
TOTAL CARGA INSTALADA								400	4.0	40

PREFEITURA MUNICIPAL

VILA MARIA



PROJETO:
Planta Elétrica
Associação dos Motoristas Vila Marienses

ENDEREÇO:

Rua Filomena M. Rigo - Vila Maria-RS

DATA:

27/07/20

PRANCHA:

E 01

Escala:

indicada

Resp. Técnico:

Luciano Dors
CREA RS 147.317